PostScript3 Unit Type 2027

操作说明书

补充说明



简介

本说明书提供了关于使用机器的详尽操作说明和注意事项。要充分利用本设备的各种功能，所有操作员都应仔细阅读本手册，并按照这些说明进行操作。请将本手册存放在机器旁边便于阅读的地方。

重要事项

本手册的内容若有变更，恕不事先通知。在任何情况下，本公司不对使用或操作机器而引起的直接的、间接的、特殊的、意外的或相因而生的损失负责。

商标

Microsoft®、 Windows® 和 Windows NT® 是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其它国家的注册商标。

Adobe®、 PostScript®、 Acrobat® 和 PageMaker® 是 Adobe Systems Incorporated 的注册商标。

Appletalk、 Apple、 Macintosh 和 Mac 是 Apple Computer, Incorporated 的注册商标。

本手册涉及的其它产品名称只用作识别目的，有可能分别是相应公司的商标。我们否认对这些标记负有任何或所有权利。

注：

本手册中的一些插图可能和机器略有差别。

某些选项在一些国家可能不能使用。欲了解详细情况，请和您当地的经销商联系。

目录

1. PostScript 3

可安装的选购件

可以安装以下选购件：

❖ 进纸设备

- 纸盘 3 （LCT）
- 下纸盘

❖ 出纸设备

- 内纸盘
- 文件制成机 500
- 文件制成机 1000

设定选购件

若要正确使用安装的选购件，请首先安装打印机驱动程序。如果无法识别选购件，即使它们确实已经安装，也不能使用。视操作系统的情况而定，安装打印机驱动程序的过程可能不同。

❖ Windows

您可以使用下列标签来设定任何选购件：

Windows 95/98/Me	[**附件**] 标签
Windows 2000/XP	[**设备设置**] 标签
Windows NT 4.0	[**设备设置**] 标签

注

❒ 若要设定选购件，请从Windows访问打印机驱动程序。如果从应用程序使用打印机驱动程序，则不能设定选购件。

限制

❒ 如果计算机系统为Windows 2000或Windows XP Professional，只有具有管理打印机许可才能更改打印机驱动程序设定值。在默认情况下，管理员组和超级使用者组的成员拥有管理打印机许可。当您更改打印机驱动程序设定值时，请用具有管理打印机许可的账户登录。

❒ 在Windows NT 4.0系统中，只有具有完全控制访问许可才能更改打印机驱动程序设定值。在默认情况下，管理员组、服务器操作员组、打印操作员组和超级使用者组的成员拥有完全控制许可。当您更改打印机驱动程序设定值时，请用具有完全控制许可的账户登录。

❒ 如果在 Windows 95/98/Me、Windows 2000 或 Windows NT 4.0 中使用 Adobe PageMaker 6.0、6.5 或 7.0，您必须在 Adobe PageMaker 的打印对话框中设定选购件。

1

❖ Mac OS

您可以使用 [选配器] 对话框设定所有选购件。

限制

❒ 如果使用 Mac OS X，该功能不能使用。

打印文稿

本章节说明如何从应用程序打印文稿。

❖ 纸张来源

下表说明从何处选择该功能。

Windows 95/98/Me	[纸张] 标签中的 [类型 :]。
Windows 2000/XP	[纸张 / 质量] 标签中的 [纸张来源]。
Windows NT 4.0	[页面设置] 标签中的 [纸张来源]。
Mac OS	打印对话框中的 [一般] 中的 [纸张来源]。
Mac OS X	打印对话框中的 [进纸]

❖ 目标纸盘

下表说明从何处选择该功能。

Windows 95/98/Me	[纸张] 标签上 [目的地] 中的 [纸盘 3(LCT)]
Windows 2000/XP	[纸张 / 质量] 或 [布局] 标签上 [高级 ...] 上 [打印机功能] 中的 [目的地]
Windows NT 4.0	[高级] 标签上 [文档选项] 上 [打印机功能] 中的 [目的地]
Mac OS	打印对话框中 [打印机特别选项] 中的 [目的地]
Mac OS X	打印对话框中 [打印机功能] 中 [功能 1] 标签上的 [目的地]

❖ 介质类型

使用该功能选择纸张类型。
下表给出了可选择此功能的标签或菜单。

Windows 95/98/Me	[纸张] 标签上 [所有页] 中的 [类型 :]
Windows 2000/XP	[纸张 / 质量] 标签上的 [介质]
Windows NT 4.0	[高级] 标签上 [纸张 / 输出] 中的 [介质]。
Mac OS	打印对话框中 [打印机特别选项] 中的 [纸张类型]。
Mac OS X	打印对话框中 [打印机功能] 中 [功能 1] 标签上的 [纸张类型]。

❖ 双面打印

使用此功能选择双面打印。

限制

- ❒ 要使用此功能，必须在打印机上安装双面打印单元。

下表说明从何处选择该功能。

Windows 95/98/Me	[设定] 标签上的 [双面]
Windows 2000/XP	[布局] 标签上的 [双面打印]
Windows NT 4.0	[页面设置] 标签上的 [双面打印]
Mac OS	打印对话框中 [版面] 上的 [双面打印]
Mac OS X	打印对话框中 [双面] 上的 [双面打印]

❖ 自动分页

使用此功能可以启用分页。这样，在打印包含多页的文稿时，打印机就可以方便地分页打印多套。

限制

- ❒ 如果系统为 Windows 2000/XP、Mac OS 或 Mac OS X，请务必确认未选择下列复选框：
  - Windows 2000/XP
    [纸张 / 质量] 标签上 [高级 ...] 上 [纸张 / 输出] 上的 [自动分页] 复选框
  - Mac OS
    打印对话框中的 [自动分页] 复选框
  - Mac OS X
    打印对话框中 [副本数和页数] 上的 [自动分页] 复选框

下表说明从何处选择该功能。

Windows 95/98/Me	[设定] 标签上的 [自动分页]
Windows 2000/XP	[纸张 / 质量] 或 [布局] 标签上 [高级 ...] 上 [打印机功能] 中的 [自动分页]
Windows NT 4.0	[高级] 标签上 [文档选项] 上 [打印机功能] 中的 [自动分页]
Mac OS	打印对话框中 [打印机特别选项] 中的 [自动分页]
Mac OS X	打印对话框中 [打印机功能] 中 [功能 1] 标签上的 [自动分页]

❖ 边缘平滑化

使用此功能可以提高文字打印质量。将自动平滑处理曲线凹处以提供更清晰的外观。

限制

- ❒ 如果选择 [**边缘平滑化**]，将不启用 [**节省碳粉**]。
- ❒ 此功能专门用于提高文字打印质量，因此，当打印图片和半色调数据时，应将其设定为关。

注

- ❒ 此功能用于提高文字打印质量。不要用于图像。

下表说明从何处选择该功能。

Windows 95/98/Me	[**打印质量**] 标签上的 [**边缘平滑化**]
Windows 2000/XP	[**纸张 / 质量**] 或 [**布局**] 标签上 [**高级 ...**] 上 [**打印机功能**] 中的 [**打印模式**]
Windows NT 4.0	[**高级**] 标签上 [**文档选项**] 中 [**打印机功能**] 中的 [**打印模式**]
Mac OS	打印对话框中 [**打印机特别选项**] 中的 [**打印模式**]
Mac OS X	打印对话框中 [**打印机功能**] 中 [**功能 1**] 标签上的 [**打印模式**]

❖ 节省碳粉

使用此功能可以在打印时减少碳粉使用量。

限制

- ❒ 如果选择 [**节省碳粉**]，将不启用 [**边缘平滑化**]。

注

- ❒ 这样可以增加碳粉寿命，但打印图像会略微变淡。

下表说明从何处选择该功能。

Windows 95/98/Me	[**打印质量**] 标签上的 [**节省碳粉**]
Windows 2000/XP	[**纸张 / 质量**] 或 [**布局**] 标签上 [**高级 ...**] 上 [**打印机功能**] 中的 [**打印模式**]
Windows NT 4.0	[**高级**] 标签上 [**文档选项**] 上 [**打印机功能**] 中的 [**打印模式**]
Mac OS	打印对话框中 [**打印机特别选项**] 中的 [**打印模式**]
Mac OS X	打印对话框中 [**打印机功能**] 中 [**功能 1**] 标签上的 [**打印模式**]

1

❖ 装订
使用此功能可以将打印出来的纸张装订在一起。

限制

❒ 当装订时，应使用文件制成机选购件。请参见*复印参考*或*打印机参考 2*。

注

❒ 装订位置可能会不同，这与打印机中纸张放置方向和要打印的数据方向有关。详细情况请参见 “装订”，*打印机参考 2*。

下表说明从何处选择该功能。

Windows 95/98/Me	[**设定**] 标签上的 [**装订**]
Windows 2000/XP	[**纸张 / 质量**] 或 [**布局**] 标签上 [**高级 ...**] 上 [**打印机功能**] 中的 [**装订**]
Windows NT 4.0	[**高级**] 标签上 [**文档选项**] 上 [**打印机功能**] 中的 [**装订**]
Mac OS	打印对话框中 [**打印机特别选项**] 中的 [**装订**]
Mac OS X	打印对话框中 [**打印机功能**] 中 [**功能 2**] 标签上的 [**装订**]

❖ 样张打印
使用此功能可以只打印一套多份打印作业，这样，如果对结果满意，可以从设备的控制面板打印剩余的套件。

限制

❒ 使用自带驱动程序的应用程序 （如 PageMaker）不能使用此功能。

注

❒ 用户 ID 最多可以包含 8 位字母数字字符 （a-z、 A-Z、 0-9）字符。

❒ 输入用户 ID 有助于您区分不同的打印作业。

下表说明从何处选择该功能。

Windows 95/98/Me	[**设定**] 标签上的 [**作业方式 ::**]
Windows 2000/XP	[**作业日志**] 标签上的 [**作业方式 ::**]
Windows NT 4.0	[**作业日志**] 标签上的 [**作业方式 ::**]
Mac OS	打印对话框中的 [**作业日志**]
Mac OS X	此功能不可使用。

❖ 锁定打印

使用此功能可以将文稿保存在设备硬盘中，并加上密码，然后根据需要打印它们。

限制

- ❒ 使用自带驱动程序的应用程序（如 PageMaker）不能使用此功能。

注

- ❒ 用户 ID 最多可以包含 8 位字母数字字符（a-z、A-Z、0-9）字符。密码必须是 4 位。

下表说明从何处选择该功能。

Windows 95/98/Me	[**设定**] 标签上的 [**作业方式** :]
Windows 2000/XP	[**作业日志**] 标签上的 [**作业方式** :]
Windows NT 4.0	[**作业日志**] 标签上的 [**作业方式** :]
Mac OS	打印对话框中的 [**作业日志**]
Mac OS X	此功能不可使用。

❖ 文件服务器

使用此功能可以存储您要打印的设备硬盘中的文稿，也可以存储以后要合并或处理的打印文稿。有关文件服务器功能的更多信息，请参见*打印机参考 2* 中的“访问文件服务器”。

限制

- ❒ 使用自带驱动程序的应用程序（如 PageMaker）不能使用此功能。

注

- ❒ 要使用文件服务器功能，需要配置供选购的硬盘驱动器。

下表说明从何处选择该功能。

Windows 95/98/Me	[**设定**] 标签上的 [**作业方式** :]
Windows 2000/XP	[**作业日志**] 标签上的 [**作业方式** :]
Windows NT 4.0	[**作业日志**] 标签上的 [**作业方式** :]
Mac OS	打印对话框中的 [**作业日志**]
Mac OS X	此功能不可使用。

节省碳粉，边缘平滑化

请按照下列步骤，使用节省碳粉或边缘平滑化打印文稿。

1

Windows 95/98/Me

1 在应用程序的 [文件] 菜单上单击 [打印]。
将出现 [打印] 对话框。

2 选择打印机，然后单击 [属性]。

3 单击 [打印质量] 标签。

4 选择您要使用的功能。

5 完成必要的设定后，单击 [确定] 关闭打印机属性对话框。

6 从应用程序的 [打印] 对话框开始打印。

Windows 2000

1 在应用程序的 [文件] 菜单上单击 [打印]。
将出现 [打印] 对话框。

2 单击 [纸张 / 质量] 标签。

3 单击 [高级 ...]。
显示 [高级选项] 对话框。

4 单击 [打印模式]，选择需使用的功能。

5 完成必要的设定后，单击 [确定]。

6 从应用程序的 [打印] 对话框开始打印。

Windows XP

1 在应用程序的 [文件] 菜单上单击 [打印]。
将出现 [打印] 对话框。

2 选择打印机，然后单击 [首选设置]。

3 单击 [高级 ...]。
显示 [高级选项] 对话框。

4 单击 [打印模式]，选择需使用的功能。

5 单击 [确定]，关闭 [高级选项] 对话框。

6 完成必要的设定后，单击 [确定] 关闭 [打印首选设置] 对话框。

7 从应用程序的 [打印] 对话框开始打印。

Windows NT 4.0

1 在应用程序的 [文件] 菜单上单击 [打印]。

将出现 [打印] 对话框。

2 选择打印机，然后单击 [属性]。

3 单击 [高级] 标签。

4 从 [文档选项]，单击 [打印模式]，选择要使用的功能。

5 完成必要的设定后，单击 [确定], 关闭 [属性] 对话框。

6 从应用程序的 [打印] 对话框开始打印。

Mac OS/Mac OS X

1 在应用程序的 [文件] 菜单上单击 [打印]。

将出现 [打印] 对话框。

2 在弹出菜单中单击 [打印机特别选项]。

注

❒ 在 Mac OS X 系统中，单击 [打印机功能]。

3 单击 [打印模式]，选择需使用的功能。

4 完成必要的设定后，单击 [打印]。

装订

请按照下列步骤，用装订功能打印文稿。

Windows 95/98/Me

1. 在应用程序的 [文件] 菜单上单击 [打印]。
   将出现 [打印] 对话框。
2. 选择打印机，然后单击 [属性]。
3. 单击 [设定] 标签。
4. 在 [装订] 中进行必要的设定，然后单击 [确定]，关闭打印机属性对话框。
5. 从应用程序的 [打印] 对话框开始打印。

Windows 2000

1. 在应用程序的 [文件] 菜单上单击 [打印]。
   将出现 [打印] 对话框。
2. 单击 [纸张 / 质量] 标签。
3. 单击 [高级 ...]。
   显示 [高级选项] 对话框。
4. 单击 [装订]，选择需使用的功能。
5. 完成必要的设定后，单击 [确定]。
6. 从应用程序的 [打印] 对话框开始打印。

Windows XP

1. 在应用程序的 [文件] 菜单上单击 [打印]。
   将出现 [打印] 对话框。
2. 选择打印机，然后单击 [首选设置]。
3. 单击 [高级 ...]。
   显示 [高级选项] 对话框。
4. 单击 [装订]，选择需使用的功能。

5 单击 [确定]，关闭 [高级选项] 对话框。

6 完成必要的设定后，单击 [确定] 关闭 [打印首选设置] 对话框。

7 从应用程序的 [打印] 对话框开始打印。

Windows NT 4.0

1 在应用程序的 [文件] 菜单上单击 [打印]。
将出现 [打印] 对话框。

2 选择打印机，然后单击 [属性]。

3 单击 [高级] 标签。

4 从 [文档选项]，单击 [打印模式]，选择要使用的功能。

5 完成必要的设定后，单击 [确定], 关闭 [属性] 对话框。

6 从应用程序的 [打印] 对话框开始打印。

Mac OS/Mac OS X

1 在应用程序的 [文件] 菜单上单击 [打印]。
将出现 [打印] 对话框。

2 在弹出菜单中单击 [打印机特别选项]。

注

❒ 在 Mac OS X 系统中，单击 [打印机功能]，然后单击 [功能 2] 标签。

3 在 [装订] 弹出菜单上，选择装订位置。

4 完成必要的设定后，单击 [打印]。

样张打印

请按照下列步骤，用样张打印功能打印文稿。

Windows 95/98/Me

注

❒ 如果应用程序有分页选项，请在发送打印作业前确保没有选择该选项。默认情况下，打印机驱动程序会对样张打印作业自动分页。如果在应用程序 [打印] 对话框中选择了分页选项，可能会打印过多的页数。

1 **在应用程序的 [文件] 菜单上单击 [打印]。**

将出现 [打印] 对话框。

2 **选择打印机，然后单击 [属性]。**

3 **单击 [设定] 标签。**

4 **在 [作业方式 :] 列表中，单击 [样张打印]。**

5 **单击 [详细资料]。**

6 **在 [用户识别号码] 框中，输入最多 8 位字母数字字符（a-z、A-Z、0-9）字符的用户 ID。**

注

❒ 它可以用于识别与作业有关的使用者。

7 **单击 [确定]。**

8 **单击 [确定]，关闭打印机属性对话框。**

9 **将打印份数设定为 2 或更多，然后从应用程序的 [打印] 对话框开始打印。**

样张打印作业被传送到设备，并打印一套。


10 **检查打印结果，确认设定值是否正确。**

如果设定值正确，请转到步骤 11，打印剩余的套件。


如果要删除已保存的作业，请参见第 18 页 “ 删除样张打印文件 ”。

11 **在设备的控制面板上，按 【打印机】键，显示打印机屏幕。**

12 **按 [查看样张打印作业]。**

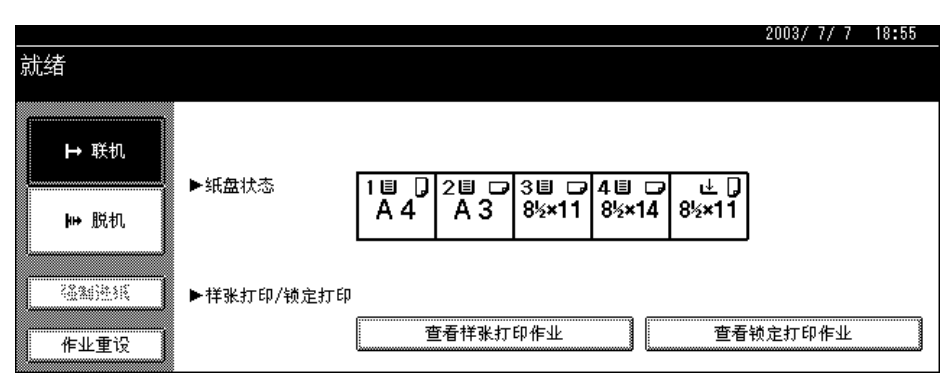

显示保存的样张打印文件列表。

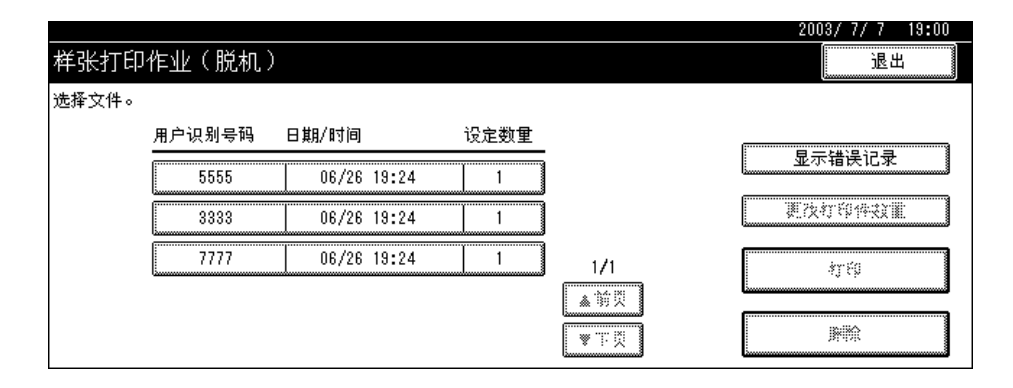

另外还出现下列项目：


- 用户识别号码：通过打印机驱动程序设定的用户 ID
- 日期 / 时间：从计算机传送作业的日期和时间。
- 设定数量：剩余套数。

13 **按 [▲ 前页] 或 [▼ 下页] 滚动文件，找到您要打印的文件。**

14 **选择要打印的文件时，请在该文件上按一下。**

- 如果要取消样张打印文件，请再次按该文件。
- 一次只能选择一个文件。

15 **按 [更改打印件数量]，更改要打印的套数。**

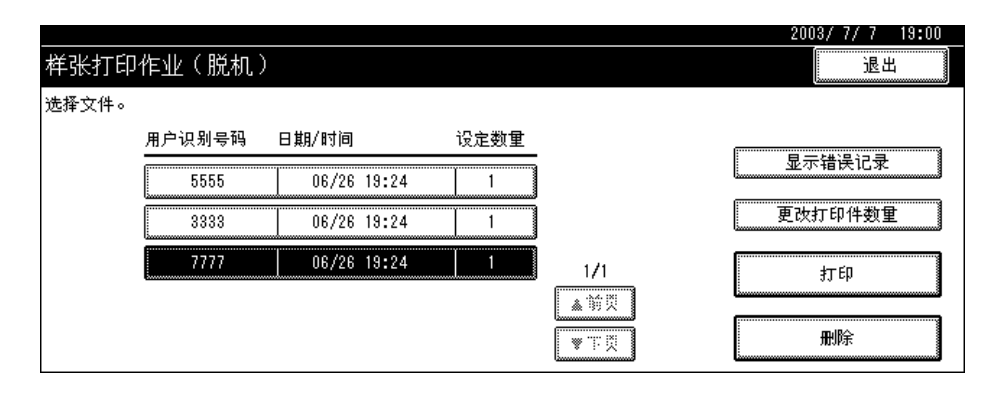

如果不想更改套数，请转到步骤 **17**。

16 **使用数字键输入新套数，然后按 [确定]。**

再次出现文件列表画面。

注

❒ 最多可以输入 999 套。

❒ 按 [**清除**]，改正输入错误。

❒ 如果要取消 [**更改打印件数量**]，请按 [**取消**]。

17 **按 [打印]。**

出现打印确认画面。

1

18 按 [是]。

打印剩余的套件。

重要信息

- 打印完成后，将删除已存储的文件。

注

- 按 [否] 可以取消打印。

Windows 2000/XP, Windows NT 4.0

注

- 如果应用程序有分页选项，请在发送打印作业前确保没有选择该选项。默认情况下，打印机驱动程序会对样张打印作业自动分页。如果在应用程序 [打印] 对话框中选择了分页选项，可能会打印过多的页数。

1 在应用程序的 [文件] 菜单上单击 [打印]。

将出现 [打印] 对话框。

2 选择打印机，然后单击 [属性]。

注

- 在 Windows 2000 系统下，选择打印机，然后转到步骤 **3**。
- 在 Windows XP 系统下，选择打印机，然后单击 [首选设置]。

3 单击 [作业日志] 标签。

4 在 [作业方式 :] 列表中，单击 [样张打印]。

5 在 [用户识别号码] 框中，输入最多 8 位字母数字字符（a-z、A-Z、0-9）字符的用户 ID。

注

- 它可以用于识别与作业有关的使用者。

6 单击 [确定]，关闭打印机属性对话框。

注

- 在 Windows 2000 系统下，请转到步骤 **7**。

7 将打印份数设定为 2 或更多，然后从应用程序的 [打印] 对话框开始打印。

样张打印作业被传送到设备，并打印一套。


8 检查打印结果，确认设定值是否正确。

如果设定值正确，请转到步骤 **9**，打印剩余的套件。


如果要删除已保存的作业，请参见第 18 页 “ 删除样张打印文件 ” 。

9 **在设备的控制面板上，按【打印机】键，显示打印机屏幕。**

10 **按 [查看样张打印作业]。**

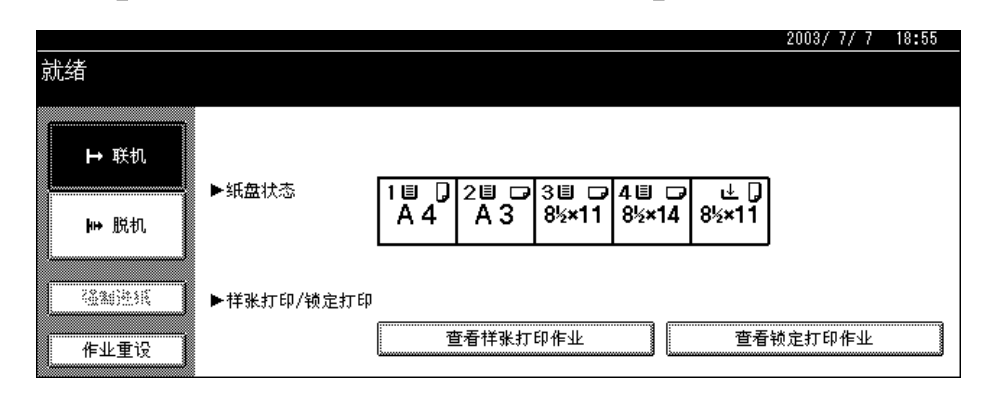

显示保存的样张打印文件列表。

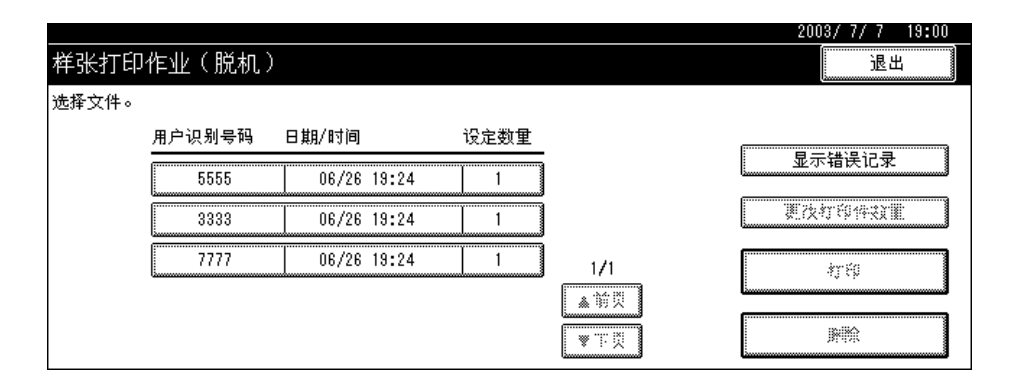

另外还出现下列项目：


- 用户识别号码：通过打印机驱动程序设定的用户 ID
- 日期 / 时间：从计算机传送作业的日期和时间。
- 设定数量：剩余套数。

11 **按 [▲ 前页] 或 [▼ 下页] 滚动文件，找到您要打印的文件。**

12 **选择要打印的文件时，请在该文件上按一下。**

- 如果要取消样张打印文件，请再次按该文件。
- 一次只能选择一个文件。

13 **按 [更改打印件数量]，更改要打印的套数。**

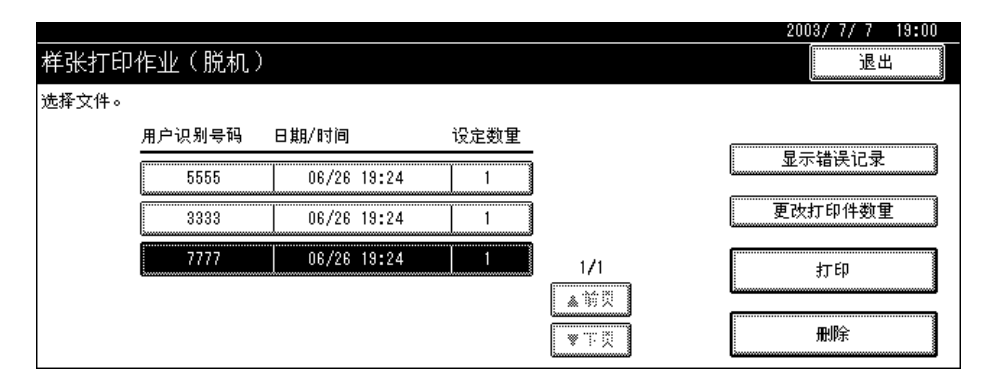

如果不想更改套数，请转到步骤 **15**。

14 **使用数字键输入新套数，然后按 [确定]。**

再次出现文件列表画面。

注

❒ 最多可以输入 999 套。

❒ 按 [清除]，改正输入错误。

❒ 如果要取消 [更改打印件数量]，请按 [取消]。

1

15 按 [打印]。

出现打印确认画面。

16 按 [是]。

打印剩余的套件。

重要信息

❒ 打印完成后，将删除已存储的文件。

注

❒ 按 [否] 可以取消打印。

Mac OS/Mac OS X

限制

❒ 如果使用 Mac OS X，该功能不能使用。

1 在应用程序的 [文件] 菜单上单击 [打印]。

将出现 [打印] 对话框。

2 在弹出菜单中，单击 [作业日志]。

3 在 [作业方式 :] 弹出菜单上，选择合适的设定值。

4 在 [用户识别号码] 框中，输入最多 8 位字母数字字符（a-z、A-Z、0-9）字符的用户 ID。

注

❒ 它可以用于识别与作业有关的使用者。

5 将打印份数设定为 2 或更多，然后单击 [打印]。

样张打印作业被传送到设备，并打印一套。

6 检查打印结果，确认设定值是否正确。

如果设定值正确，请转到步骤 **7**，打印剩余的套件。


如果要删除已保存的作业，请参见第 18 页 “ 删除样张打印文件 ”。

7 在设备的控制面板上，按 【打印机】键，显示打印机屏幕。

8 按 [查看样张打印作业]。



显示保存的样张打印文件列表。

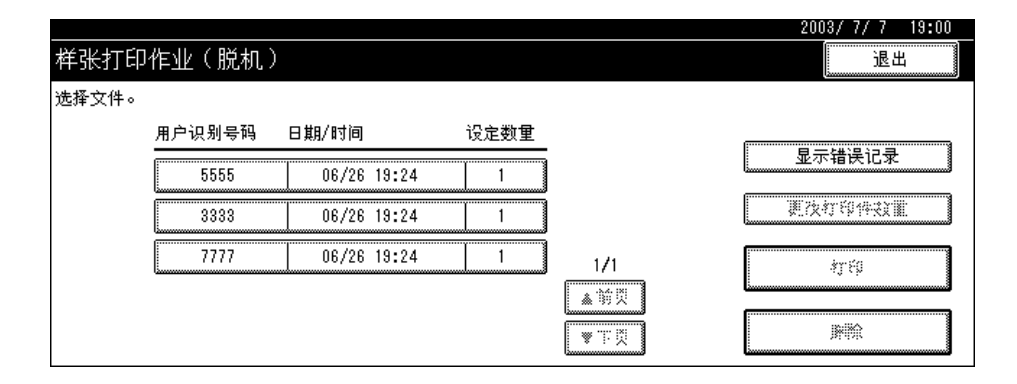

另外还出现下列项目：


- 用户识别号码：通过打印机驱动程序设定的用户 ID
- 日期 / 时间：从计算机传送作业的日期和时间。
- 设定数量：剩余套数。

9 按 [▲ 前页] 或 [▼ 下页] 滚动文件，找到您要打印的文件。

10 选择要打印的文件时，请在该文件上按一下。

- 如果要取消样张打印文件，请再次按该文件。
- 一次只能选择一个文件。

11 按 [更改打印件数量]，更改要打印的套数。

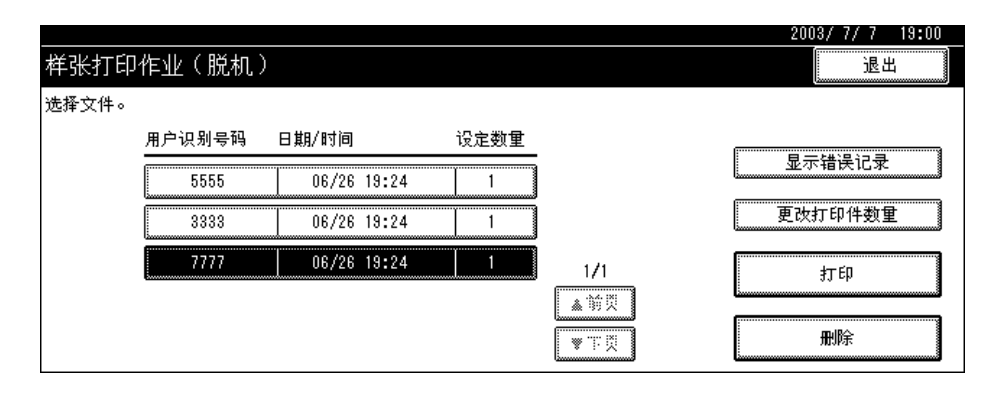

如果不想更改套数，请转到步骤 13。

12 使用数字键输入新套数，然后按 [确定]。

再次出现文件列表画面。

注

- ❒ 最多可以输入 999 套。
- ❒ 按 [**清除**]，改正输入错误。
- ❒ 如果要取消 [**更改打印件数量**]，请按 [**取消**]。

13 按 [打印]。

出现打印确认画面。

1

14 按 [是]。

打印剩余的套件。

重要信息

❒ 打印完成后，将删除已存储的文件。

注

❒ 按 [否] 可以取消打印。

删除样张打印文件

如果对打印的文稿不满意，您可以删除样张打印文件。

1 **在设备的控制面板上，按 【打印机】键，显示打印机屏幕。**

2 **按 [查看样张打印作业]。**

显示保存的样张打印文件列表。

3 **选择要删除的文件时，请在该文件上按一下。**

注

❒ 按 [▲ 前页] 或 [▼ 下页] 来滚动列表。

❒ 若要取消选择，请再按一次突出显示的文件。

❒ 一次只能选择一个文件。

4 **按 [删除]。**

出现删除确认画面。

5 **按 [是]，删除文件。**

文件删除后，打印机画面再次出现。

注

❒ 按 [否] 以取消删除要求。

锁定打印

请按照下列步骤，用锁定打印功能打印文稿。

Windows 95/98/Me

1 在应用程序的 [文件] 菜单上单击 [打印]。
将出现 [打印] 对话框。

2 选择打印机，然后单击 [属性]。

3 单击 [设定] 标签。

4 在 [作业方式 :] 列表中，单击 [锁定打印]。

5 单击 [详细资料]。

6 在 [用户识别号码] 框中，输入最多 8 位字母数字字符（a-z、A-Z、0-9）字符的用户 ID。然后在 [密码 :] 框中输入四位数的密码。

注

❒ 它可以用于识别与作业有关的使用者。


7 单击 [确定]。

8 单击 [确定]，关闭打印机属性对话框。


9 完成必要的设定后，单击 [确定], 关闭 [打印] 对话框。
文稿文件保存在设备中。
如果要打印此文稿，请转到步骤 10。
如果要删除此文稿，请参见第 24 页 “ 删除锁定打印文件。” 。

10 在设备的控制面板上，按 【打印机】键，显示打印机屏幕。

11 按 [查看锁定打印作业]。

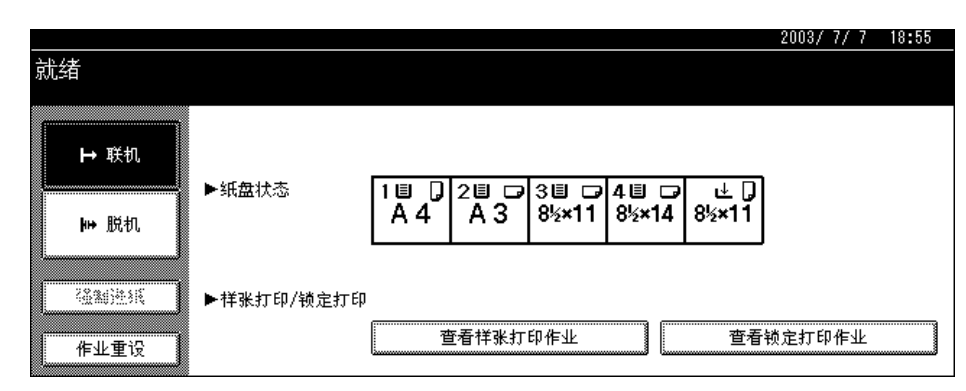

显示存储的锁定打印文件的列表。

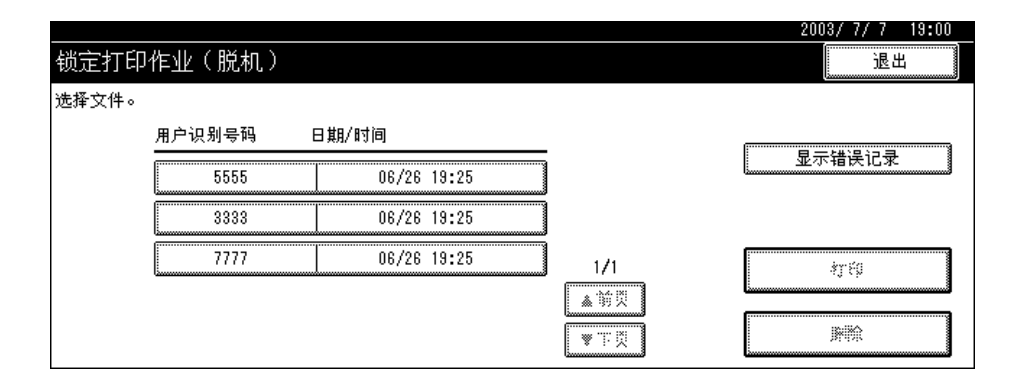

显示从计算机传送此作业的日期和时间，以及用户 ID。


12 选择要打印的文件时，请在该文件上按一下。

注

- ❒ 按 [▲ 前页] 或 [▼ 下页] 来滚动列表。
- ❒ 若要取消选择，请再按一次突出显示的文件。
- ❒ 一次只能选择一个文件。

13 按 [打印]。

出现密码画面。

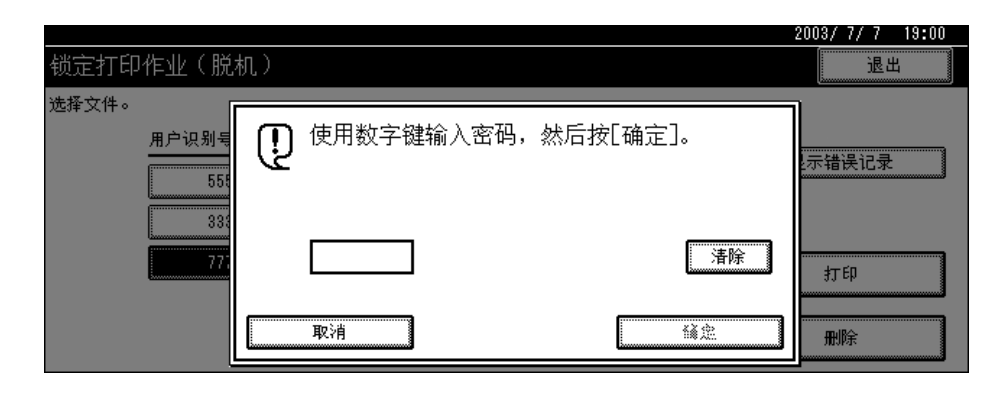

14 使用数字键输入密码，然后按 [确定]。

出现打印确认画面。

注

- ❒ 如果密码输入不正确，则确认画面将再次出现。按 [确定]，重新输入密码。

15 按 [是]。

锁定打印文件被打印出来。

重要信息

- ❒ 打印完成后，将删除已存储的文件。

注

- ❒ 按 [否] 可以取消打印。
- ❒ 如果在开始打印后按 [作业重设] 来停止打印，文件将被删除。

Windows 2000/XP, Windows NT 4.0

1 在应用程序的 [文件] 菜单上单击 [打印]。

将出现 [打印] 对话框。

2 选择打印机，然后单击 [属性]。

注

❒ 在 Windows 2000 系统下，选择打印机，然后转到步骤 **3**。

❒ 在 Windows XP 系统下，选择打印机，然后单击 [首选设置]。

3 单击 [作业日志] 标签。

4 在 [作业方式 :] 列表中，单击 [锁定打印]。

5 在 [用户识别号码] 框中，输入最多 8 位字母数字字符（a-z、A-Z、0-9）字符的用户 ID。然后在 [密码 :] 框中输入四位数的密码。

注

❒ 它可以用于识别与作业有关的使用者。

6 单击 [确定]，关闭打印机属性对话框。

注

❒ 在 Windows 2000 系统下，请转到步骤 **7**。

7 从应用程序的 [打印] 对话框开始打印。


文稿文件保存在设备中。

如果要打印此文稿，请转到步骤 **8**。


如果要删除此文稿，请参见第 24 页 " 删除锁定打印文件。"。

8 在设备的控制面板上，按【打印机】键，显示打印机屏幕。

9 按 [查看锁定打印作业]。

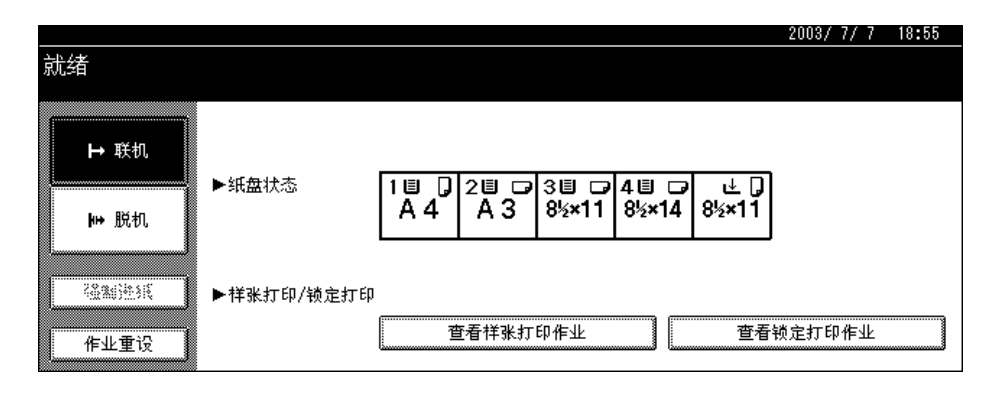

显示存储的锁定打印文件的列表。

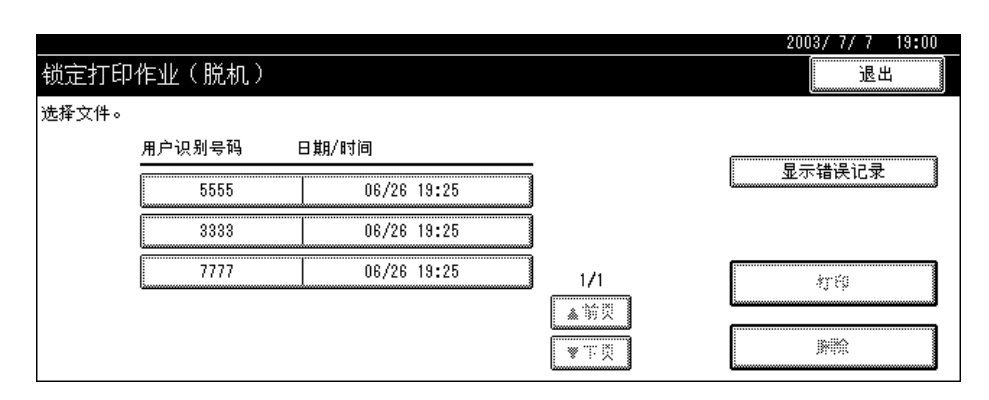

显示从计算机传送此作业的日期和时间，以及用户 ID。

1

10 选择要打印的文件时，请在该文件上按一下。

注


❒ 按 [▲ 前页] 或 [▼ 下页] 来滚动列表。

❒ 若要取消选择，请再按一次突出显示的文件。

❒ 一次只能选择一个文件。

11 按 [打印]。

出现密码画面。

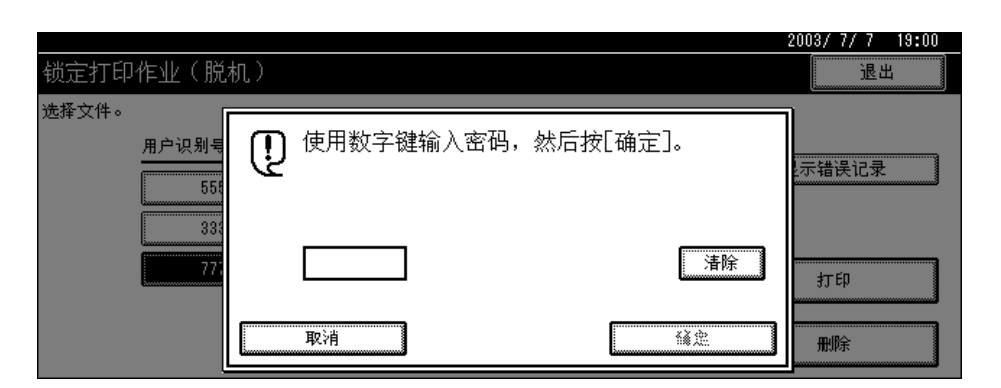

12 使用数字键输入密码，然后按 [确定]。

出现打印确认画面。

注

❒ 如果密码输入不正确，则确认画面将再次出现。按 [确定]，重新输入密码。

13 按 [是]。

锁定打印文件被打印出来。

重要信息

❒ 打印完成后，将删除已存储的文件。

注

❒ 按 [否] 可以取消打印。

❒ 如果在开始打印后按 [作业重设] 来停止打印，文件将被删除。

Mac OS/Mac OS X

限制

❒ 如果使用 Mac OS X，该功能不能使用。

1 **在应用程序的 [文件] 菜单上单击 [打印]。**

将出现 [打印] 对话框。

2 **在弹出菜单中，单击 [作业日志]。**

3 **在 [作业方式 :] 弹出菜单中，单击 [锁定打印]。**

4 **在 [用户识别号码] 框中，输入最多 8 位字母数字字符（a-z、A-Z、0-9）字符的用户 ID。然后在 [密码 :] 框中输入四位数的密码。**

注

❒ 它可以用于识别与作业有关的使用者。

5 **完成必要的设定后，单击 [打印]。**

文稿文件保存在设备中。

如果要打印此文稿，请转到步骤 **6**。


如果要删除此文稿，请参见第 24 页 " 删除锁定打印文件。" 。

6 **在设备的控制面板上，按 【打印机】键，显示打印机屏幕。**

7 **按 [查看锁定打印作业]。**



显示存储的锁定打印文件的列表。

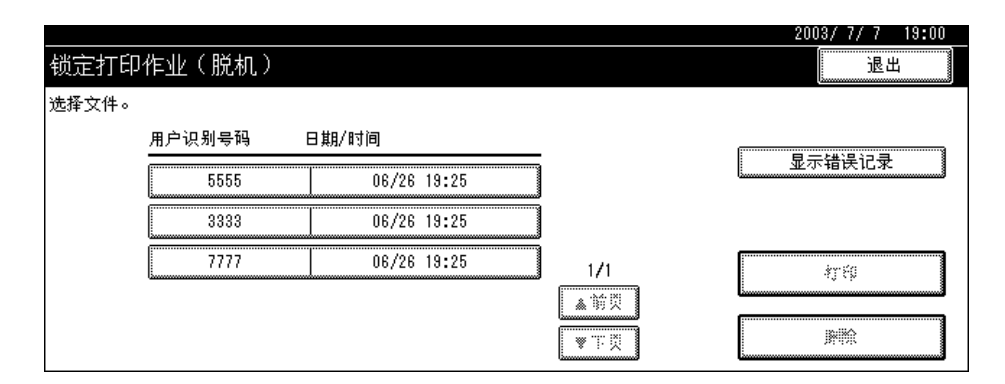

显示从计算机传送此作业的日期和时间，以及用户 ID。

1


8 选择要打印的文件时，请在该文件上按一下。

注

❒ 按 [▲ 前页] 或 [▼ 下页] 来滚动列表。
❒ 若要取消选择，请再按一次突出显示的文件。
❒ 一次只能选择一个文件。

9 按 [打印]。

出现密码画面。

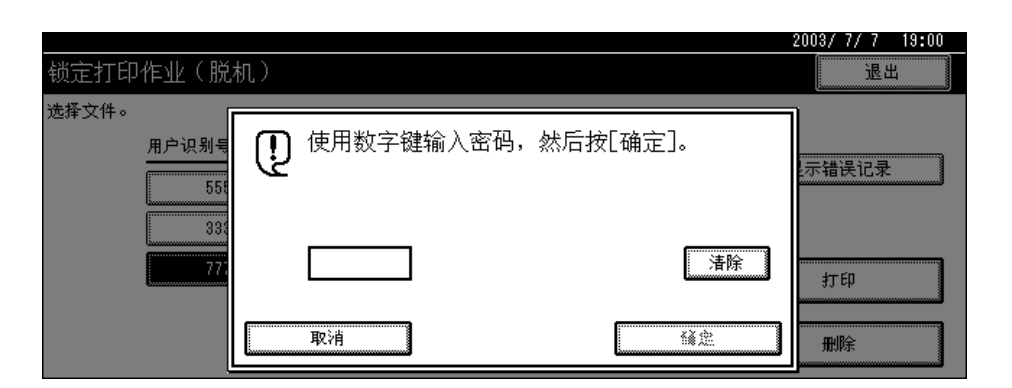

10 使用数字键输入密码，然后按 [确定]。

出现打印确认画面。

注

❒ 如果密码输入不正确，则确认画面将再次出现。按 [确定]，重新输入密码。

11 按 [是]。

锁定打印文件被打印出来。

重要信息

❒ 打印完成后，将删除已存储的文件。

注

❒ 按 [否] 可以取消打印。
❒ 如果在开始打印后按 [作业重设] 来停止打印，文件将被删除。

删除锁定打印文件

如果对打印的文稿不满意，您可以删除锁定打印文件。

1 在设备的控制面板上，按【打印机】键，显示打印机屏幕。

2 按 [查看锁定打印作业]。

显示存储的锁定打印文件列表。

3 选择要删除的文件时，请在该文件上按一下。

注

- ❒ 按 [▲ 前页] 或 [▼ 下页] 来滚动列表。
- ❒ 若要取消选择，请再按一次突出显示的文件。
- ❒ 一次只能选择一个文件。

4 按 [删除]。

出现密码画面。

5 使用数字键输入密码，然后按 [确定]。

出现删除确认画面。

注

- ❒ 如果密码输入不正确，则确认画面将再次出现。按 [确定]，重新输入密码。

6 按 [是]。

文件删除后，打印机画面再次出现。

注

- ❒ 按 [否] 以取消删除要求。

文件服务器

请按照下列步骤，用文件服务器功能打印文稿。

注

- ❒ 要使用文件服务器功能，需要配置供选购的硬盘驱动器。

Windows 95/98/Me

1 在应用程序的 [文件] 菜单上单击 [打印]。

将出现 [打印] 对话框。

2 选择打印机，然后单击 [属性]。

3 单击 [设定] 标签。

4 在 [作业方式 :] 列表中，单击 [文件服务器]。

5 单击 [详细资料]。

6 在出现的对话框中输入用户 ID、文件名和密码。文件名和密码为任选项。

1

7 单击 [确定]。

8 从应用程序的 [打印] 对话框开始打印。

Windows 2000/XP, Windows NT 4.0

1 在应用程序的 [文件] 菜单上单击 [打印]。
将出现 [打印] 对话框。

2 选择打印机，然后单击 [属性]。

注
- 在 Windows 2000 系统下，选择打印机，然后转到步骤 3。
- 在 Windows XP 系统下，选择打印机，然后单击 [首选设置]。

3 单击 [作业日志] 标签。

4 在 [作业方式 :] 列表中，单击 [文件服务器]。

5 在出现的对话框中输入用户 ID、文件名和密码。文件名和密码为任选项。

6 单击 [确定]。

注
- 在 Windows 2000 系统下，请转到步骤 7。

7 从应用程序的 [打印] 对话框开始打印。

Mac OS/Mac OS X

限制
- 如果使用 Mac OS X，该功能不能使用。

1 在应用程序的 [文件] 菜单上单击 [打印]。
将出现 [打印] 对话框。

2 在弹出菜单中，单击 [作业日志]。

3 在 [作业方式 :] 弹出菜单中，单击 [文件服务器]。

4 在出现的对话框中输入用户 ID、文件名和密码。文件名和密码为任选项。

5 从应用程序的 [打印] 对话框开始打印。

Printer Utility for Mac

如果使用 Printer Utility for Mac，您就可以执行下载字体和更改打印机名称等操作。

1

限制

- ❒ 如果Macintosh和打印机通过USB（选购件）连接，则不能使用Printer Utility for Mac。

注

- ❒ Printer Utility for Mac 包含在标有 “Printer Drivers and Utilities”的光盘上。
- ❒ Printer Utility for Mac要求有Mac OS 8.6-9.x。（支持Mac OS X 10.1操作环境。）

Printer Utility for Mac 的安装

请按照如下步骤在设备上安装 Printer Utility for Mac。

1 启动 Macintosh。

2 将光盘插入到光盘驱动器中。

将出现光盘图标。

3 双击硬盘图标将它打开。

4 双击光盘图标。

将显示光盘上的内容。

5 双击 [Mac OS 8 and 9] 文件夹。

注

- ❒ 在 Mac OS X 系统下，双击 [Mac OS X] 文件夹。

6 双击光盘中的 [PS Utility] 文件夹，然后将 “Printer Utility for Mac”文件拖放到 Macintosh 硬盘。

7 将光盘图标拖放到 [废纸篓]，弹出光盘。

Printer Utility for Mac 安装完毕。

Printer Utility for Mac 的启动

这部分内容说明如何启动 Printer Utility for Mac。

1

Mac OS

重要信息

- ❒ 在启动Printer Utility for Mac之前，请确保在Apple菜单上的[选配器]中选择了打印机。

1 双击 Printer Utility for Mac 的图标。

出现 [Printer Utility for Mac] 对话框。

2 单击 [确定]。

启动 Printer Utility for Mac 需要几秒钟。

参考

更详细信息，请参见第 29 页 " Printer Utility for Mac 的功能 " 。

Mac OS X

1 双击 Printer Utility for Mac 的图标。

出现 [Printer Utility for Mac] 对话框。

2 单击 [确定]。

3 在 [可用的打印机 :] 框中，选择要使用的打印机。

注

- ❒ 如果更改地区，请从 [可用的网络区域：] 中选择一个名称。
- ❒ 如果要更改打印机，请单击 Printer Utility for Mac 菜单上的 [选择打印机 ...]。

4 选择您要使用的打印机。

启动 Printer Utility for Mac 需要几秒钟。

参考

更详细信息，请参见第 29 页 " Printer Utility for Mac 的功能 " 。

Printer Utility for Mac 的功能

关于 Printer Utility for Mac 的功能说明如下。

❖ Apple 菜单 （Mac OS）， Printer Utility for Mac 菜单 （Mac OS X）

- [关于 Printer Utility for Mac...]
- [选择打印机 ...]
显示 [选择目标打印机] 对话框。

❖ [文件] 菜单

- [下载 PS 字体]
  将字体（PostScript Type 1）下载到设备。请参见第 30 页 “ 下载 PS 字体 ”。
- [显示打印机的字体]
  显示并删除设备内存和设备硬盘中的字体。请参见第 31 页 “ 显示字体 ”。
- [初始化打印机磁盘]
  初始化设备的硬盘。请参见第 32 页 “ 初始化硬盘 ”。
- [页面设置]
  设定纸张尺寸以打印 “打印机字体目录” 和 “打印机字体样本”。请参见第 32 页 “ 页面设置 ”。
- [打印机字体样本]
  打印可用字体的名称。请参见第 32 页 “ 打印字体目录 ”。
- [打印字体目录]
  打印字体的样本。请参见第 33 页 “ 打印字体样本 ”。
- [重命名打印机]
  更改当通过 Appletalk 查看时显示的设备名称。请参见第 33 页 “ 重命名设备 ”。
- [重新启动打印机]
  重新启动设备。请参见第 34 页 “ 重新启动设备 ”。

❖ [应用程序] 菜单

- [下载 PostScript 文件]
  下载 PostScript 文件。请参见第 34 页 “ 下载 PostScript 文件 ”。
- [选择区域]
  通过 Appletalk 更改打印机所属的区域。请参见第 34 页 “ 选择地区 ”。
- [显示打印机的状态]
  显示打印机的状态。请参见第 35 页 “ 显示设备状态 ”。
- [启动对话控制台]
  创建和编辑 PostScript 文件，并将其下载到打印机。请参见第 35 页 “ 启动对话控制台 ”。

1

下载 PS 字体

您可以将 PS 字体下载到设备内存或硬盘。

重要信息

- ❒ 下列下载步骤需由系统管理员执行。如果您不是系统管理员，请咨询您的系统管理员。
- ❒ 重置设备会导致字体被删除。
- ❒ 确保在 Appletalk 环境下连接设备和 Macintosh 计算机。

注

- ❒ 某些字体可能无法下载。
- ❒ 在下载之前，请阅读与要使用的字体相关的文档。

1 **在 [文件] 菜单上，单击 [下载 PS 字体 ...]。**

2 **单击 [加入清单]。**

显示字体选择对话框。

3 **选择所需的字体文件，然后单击 [打开]。**

显示可选择的字体名称列表。

4 **添加完要下载的所有字体后，单击 [确定]。**

显示选择下载字体对话框。

注

- ❒ 您可以选择 **[打印机磁盘]**。

5 **单击 [下载]。**

字体下载完成，并显示下载状态。

重要信息

- ❒ 在下载过程中，切勿关闭主电源开关、操作面板或打开 / 关闭机盖。

6 **显示完成信息后，请单击 [确定]。**

7 **单击 [取消]。**

显示字体

可以查看已下载的可用字体。可以显示设备存储器和硬盘中的字体。

1 在 [文件] 菜单上，单击 [显示打印机的字体 ...]。
显示一个对话框。

2 单击 [打印机磁盘] 或 [打印机内存]。

3 单击 [确定]。

删除字体

您可以删除设备存储器或硬盘中的字体。

1 在 [文件] 菜单上，单击 [显示打印机的字体 ...]。
显示一个对话框。

2 单击 [打印机磁盘] 或 [打印机内存]。

3 选择要删除的字体。

限制

❒ 不能删除斜体显示的字体。

4 单击 [删除]。
显示确认信息。

5 确保正确选择了要删除的字体，以及要删除的字体所在的打印机名称。

6 单击 [继续], 然后单击 [确定]。

7 单击 [确定]。

1

初始化硬盘

当使用 Printer Utility for Mac 初始化设备硬盘时，只会删除与 PostScript 相关的字体。初始化之前，务必了解设备中已储存的字体。

重要信息

❒ 当从设备控制面板初始化设备硬盘时，设备中的所有数据（如文件服务器数据）都将被删除。在初始化之前，务必检查硬盘中的数据。

1 在 [文件] 菜单上，单击 [初始化打印机磁盘 ...]。

显示确认信息。

注

❒ 要取消初始化，请单击 [取消]。

2 单击 [执行]。

开始初始化。

重要信息

❒ 在完成初始化之前，切勿关闭主电源开关，否则可能会损坏硬盘。

3 显示完成信息后，请单击 [确定]。

页面设置

您可以在 [打印机字体样本] 和 [打印字体目录] 中设定纸张尺寸。

1 在 [文件] 菜单上，单击 [页面设置]。

2 选择纸张尺寸。

打印字体目录

您可以打印设备中可用字体的名称。

限制

❒ 如果使用 Mac OS X，该功能不能使用。

注

❒ 将使用在 [页面设置] 中选择的纸张。

1 在 [文件] 菜单上，单击 [打印机字体目录]。

2 单击 [打印]。

打印字体样本

您可以打印已经下载到硬盘和存储器中的字体的样本。

限制

- ❒ 如果使用 Mac OS X，该功能不能使用。

注

- ❒ 将使用在 [页面设置] 中选择的纸张。

1 在 [文件] 菜单上，单击 [打印字样本 ...]。

2 单击 [打印]。

重命名设备

您可以更改在 Appletalk 中显示的设备名称。如果在网络中连接了多台打印机，应分别指定不同的名称以便识别它们。如果多台打印机的名称相同，在 [选配器] 对话框中的设备名称旁边会显示一个数字。

1 在 [文件] 菜单上，单击 [重命名打印机 ...]。

2 在 [新名称 :] 框中，输入新的名称。

限制

- ❒ 最多可以输入 31 个字母数字字符。
- ❒ 不要使用符号，如 "*"、":"、"="、"@"、"≈"。

3 单击 [重命名]。

设备名称被更改。

4 单击 [确定]。

5 在 Apple 菜单上，单击 [选配器]。

6 单击 [AdobePS] 图标。

7 选择在步骤 **2** 中重命名的设备名称，然后关闭 [选配器] 对话框。

注

- ❒ 如果有多个 Appletalk 区域，请选择设备所属的区域。

1

1

重新启动设备

您可以从 [文件] 菜单重新启动设备；但是，设备存储器中的字体将被删除。

1 在 [文件] 菜单上，单击 [重新启动打印机]。

2 核对屏幕上显示的信息，然后单击 [重新启动]。

设备重新启动。

注

❒ 设备重新启动后，所有设定值将恢复默认值。有关设定各功能的信息，请参见*打印机参考 2*，它以 PDF 文件格式存储在标有 “Operating Instructions for Printer / Scanner” 的光盘中。

下载 PostScript 文件

您可以下载 PostScript 文件以便进行打印。

1 在 [应用程序] 菜单上，单击 [下载 PostScript 文件 ...]。

2 选择文件名称，然后单击 [打开]。

3 输入日志文件名，然后点击 [保存]。

所选的文件被打印出来。

注

❒ 错误信息被记录到日志文件中。

选择地区

您可以更改设备在 Appletalk 中所属的区域。

重要信息

❒ 确保在 Appletalk 环境下连接设备和 Macintosh 计算机。

1 在 [应用程序] 菜单上，单击 [选择区域 ...]。

显示打印机所属的区域以及可用区域的列表。

2 选择要将打印机切换到的那个地区，然后单击 [更改]。

显示确认信息。

3 单击 [继续]。

显示确认信息。

4 单击 [确定]。

5 在 Apple 菜单上，单击 [选配器]。

6 单击 [AdobePS] 图标。

7 在 [Appletalk 区域：] 列表中，选择在步骤 **2** 中更改的区域。

8 在 [选择一 PostScript 打印机：] 列表中，选择您要使用的设备。

9 关闭 [选配器] 对话框。

显示设备状态

可以显示当前的设备状态。

1 在 [应用程序] 菜单上，单击 [显示打印机的状态 ...]。

显示当前的设备状态。

2 查看当前的设备状态。

可以查看存储器容量、VM 空间、硬盘状态和硬盘的可用空间。您还可以查看设备所属的区域。

3 单击 [确定]。

启动对话控制台

您可以创建和编辑 PostScript 文件以便打印，并将其下载到设备。

重要信息

- “启动对话控制台”仅推荐给真正熟悉 PostScript 的使用者，建议您在操作它时要特别小心谨慎。
- 只下载 PostScript 文件至设备。

1 在 [应用程序] 菜单上，单击 [启动对话控制台 ...]。

打开编辑屏幕。将出现对话控制台菜单栏。

2 在编辑屏幕中，输入 PostScript 命令。

注

- 要编辑 PostScript 文件，请单击 [**文件**] 菜单中的 [**打开**]，打开文件。
- 您可以使用 [**搜索**] 菜单来搜索或替换字符串。

3 编辑完 PostScript 文件后，请单击 [控制台] 菜单中的 [下载 Top Window]，开始打印。

PostScript 文件被传送到设备。

4 根据所传送的 PostScript 文件执行打印。

注

- [**打印机应答**] 窗口可能会打开，这取决于传送的 PostScript 文件。

5 在 [控制台] 菜单上，单击 [返回主菜单]，关闭 PostScript 文件。

索引

PostScript3 Unit Type 2027 操作说明书 补充说明

CH (CH) B577-8686